

Durvju/logu paneļa žalūzija ar regulējamiem asmeņiem ZSR/P

Apraksts un pielietojums

Žalūzija ar kustīgiem asmeņiem, kas paredzēta ventilācijas sistēmās gaisa pieplūdei un nosūcei kā gaisa ieplūdes kanālu vai ventilācijas atveru noslēgums ēku sienās, piemērota montāžai durvju vai logu profilā.


Žalūziju īpašā asmeņu forma aizsargā gaisa ieplūdes atveri no nokrišņiem. Papildus pēc pieprasījuma iespējams uzstādīt aizsargtīklu, kas pasargā ventilācijas sistēmu no putniem, grauzējiem un lielākiem piemaisījumiem (piemēram, lapām)

Materiāls un izgatavošana

Rāmis un žalūziju asmeņi ir izgatavoti no cinkota tērauda ar pulverkrāsojumu standarta pelēkā krāsā RAL 9006 vai jebkurā citā krāsā no RAL paletes. Pēc pieprasījuma žalūzijas iespējams izgatavot arī no alumīnija vai nerūsējošā tērauda.


Manuālais regulēšanas mehānisms ļauj iestatīt jebkuru asmeņu atvēršanas leņķi. Elektriskās vadības gadījumā mehānisms ir pielāgots Belimo rotācijas izpildmehānismam. Iespējams izmantot arī cita tipa izpildmehānismu – šādā gadījumā lūdzam nosūtīt attiecīgā modeļa tehnisko datu lapu.

Nepieciešamais izpildmehānismu skaits ir atkarīgs no žalūzijas izmēra.

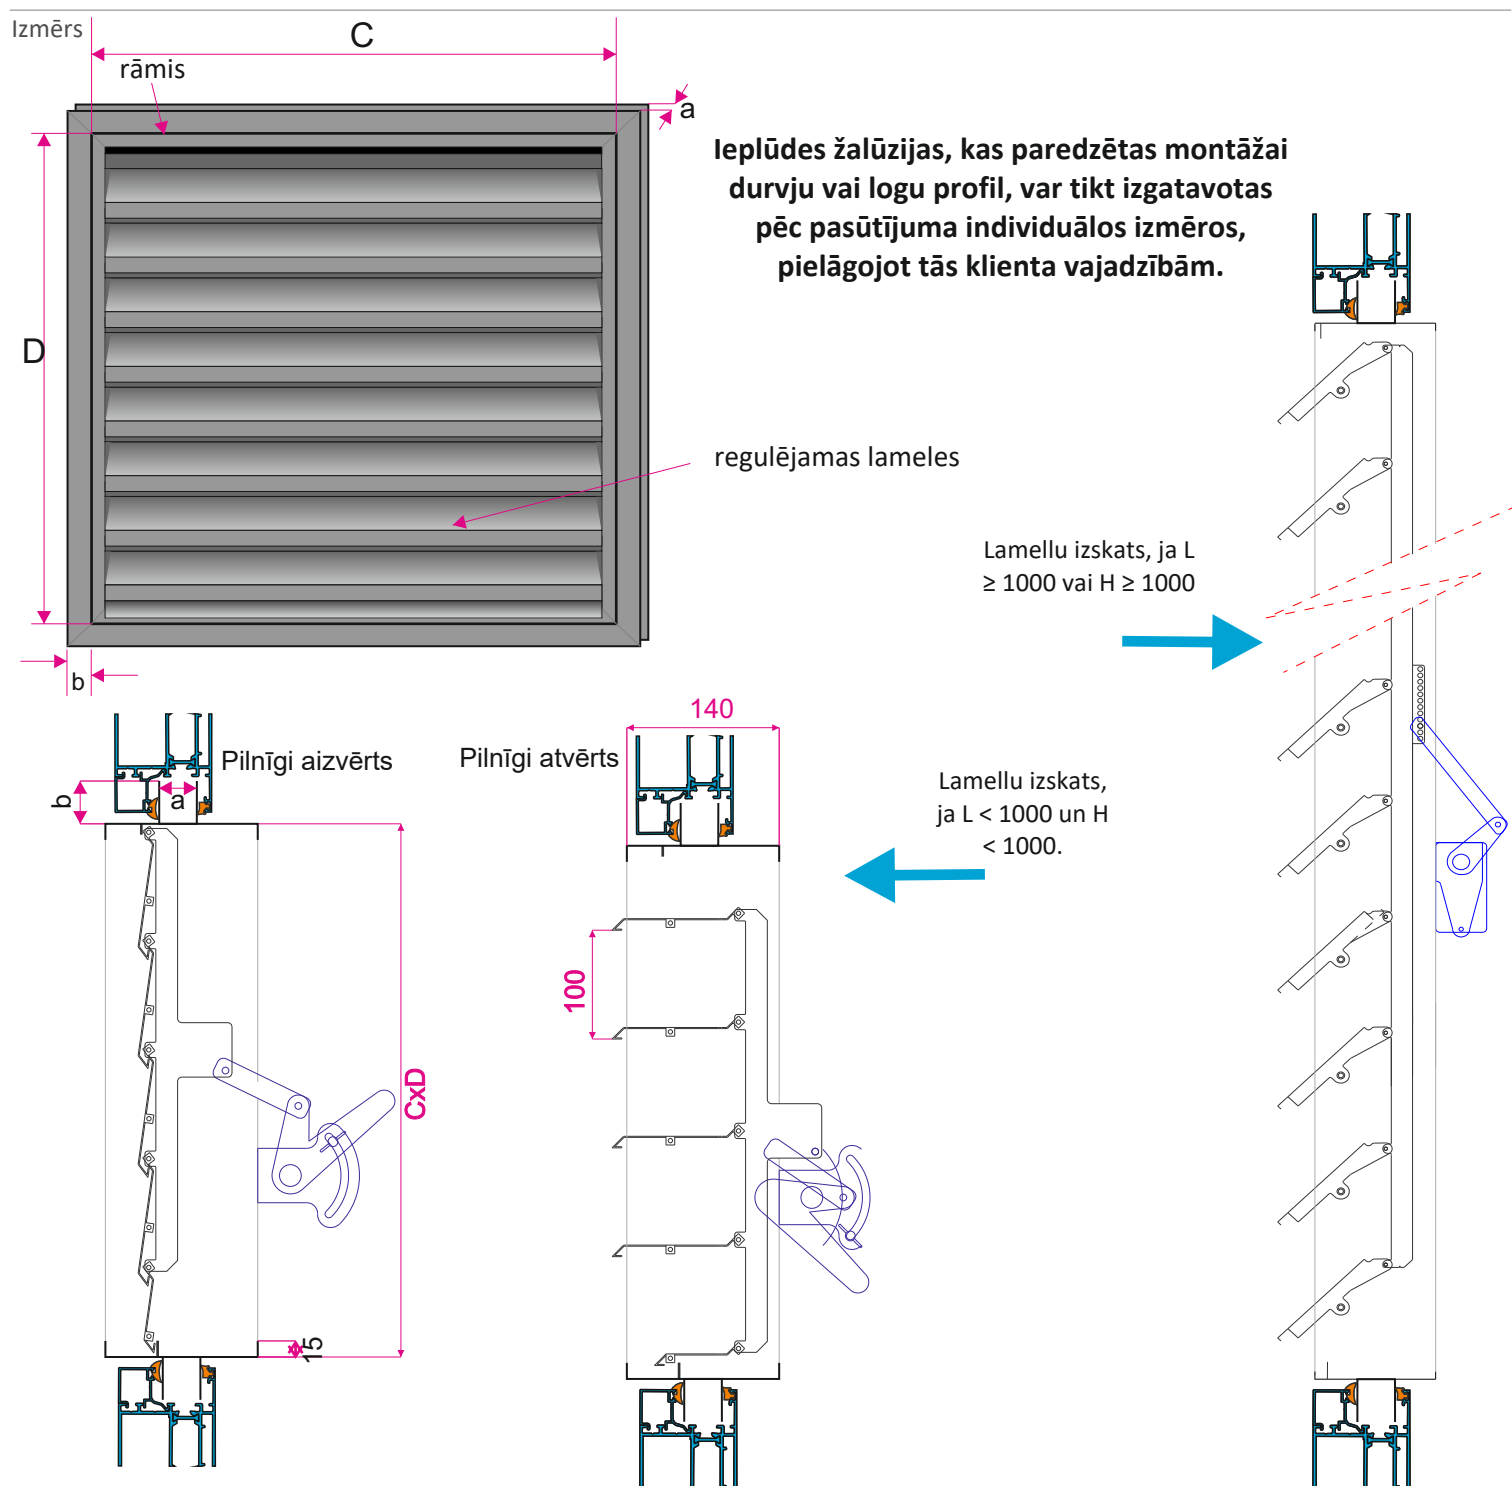

Durvju/logu paneļa žalūzija ar regulējamiem asmeņiem ZSR/P


IJ a izmērs $C > 1500$ mm, ražotājs var piedāvāt sadalīt gaisa ieplūdi (saskaņojot ar klientu)

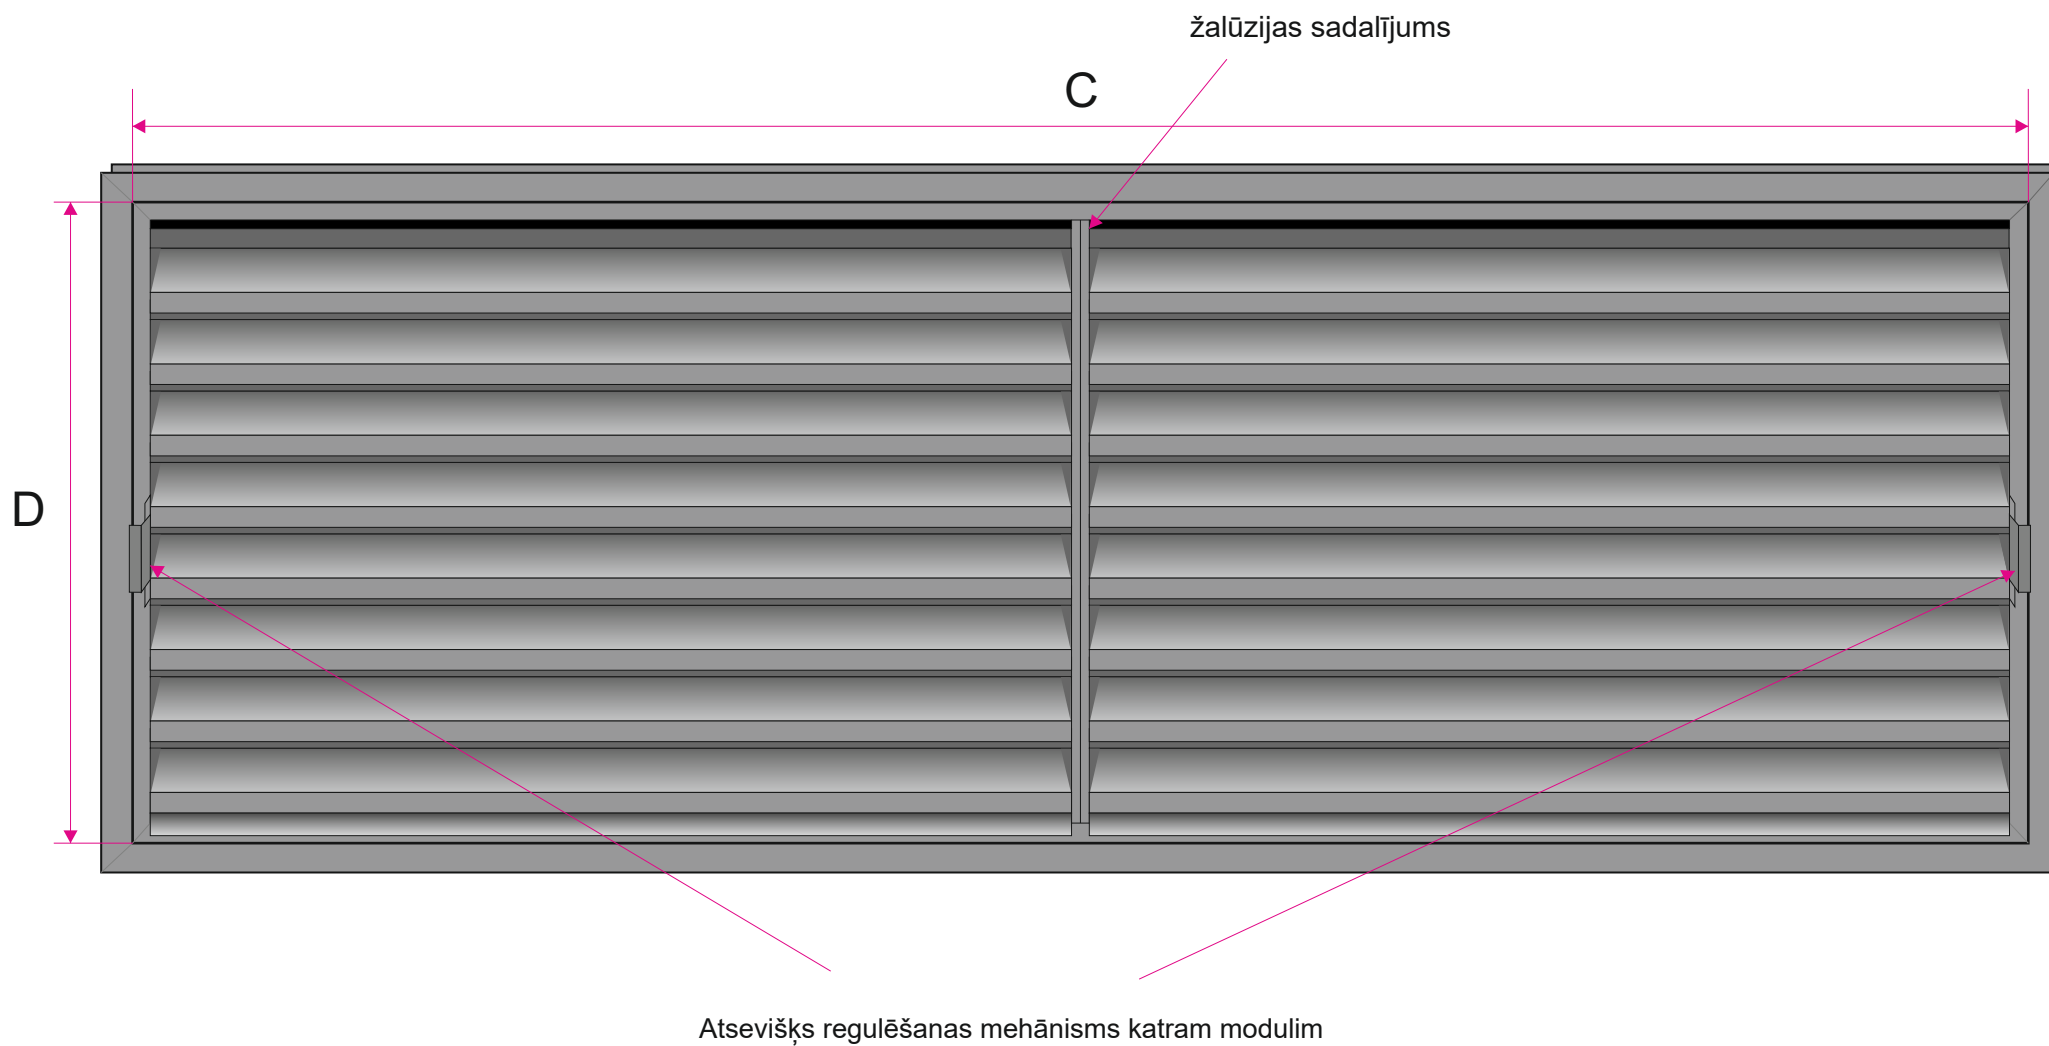


Durvju/logu paneļa žalūzija ar regulējamiem asmeņiem ZSR/P

Žalūzijas regulēšanas iespējas


Žalūziju ZSR var regulēt manuāli, izmantojot vilkšanas virvi, vai ar elektrisko aktuatoru:

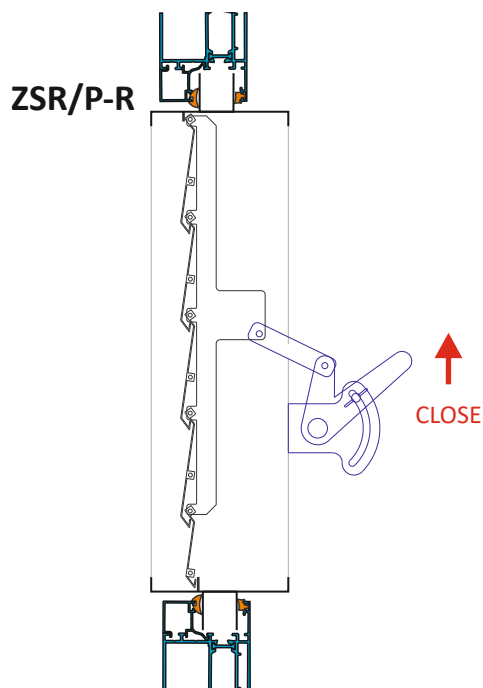

Aizvars tiek regulēts manuāli, izmantojot kopēju vadotni, kas atrodas aiz lamelēm

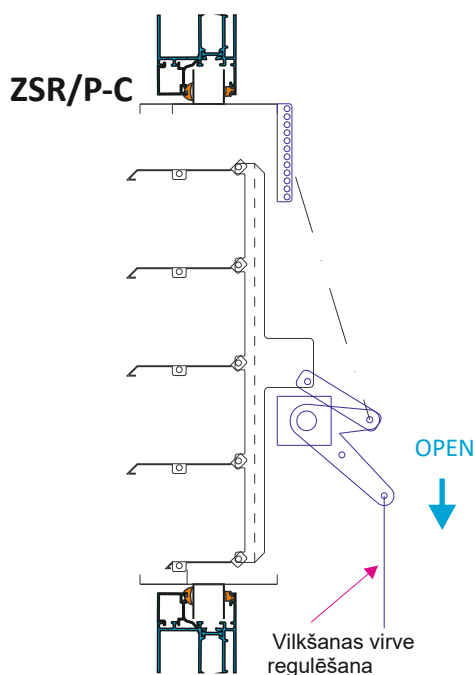


Žalūzijas tiek regulētas manuāli, izmantojot vilkšanas virvi (ieteicams žalūzijām, kas uzstādītas grūti aizsniedzamā augstumā)

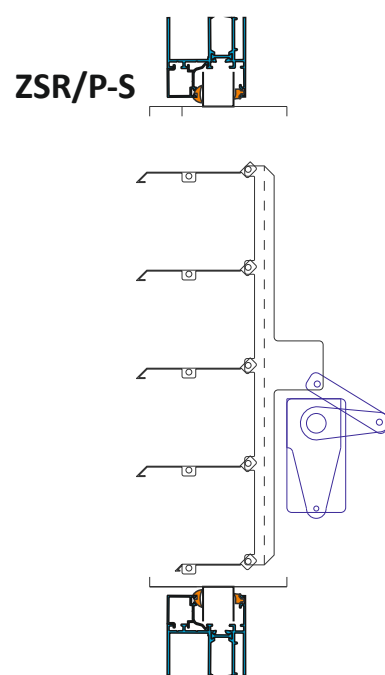

Žalūzijas tiek vadītas ar Belimo elektrisko aktuatoru (lamelu atvēršanas veids ir atkarīgs no aktuatora tipa)




Manuāli regulējamas un ar vilkšanas virvi regulējamas žalūzijas ir pieejamas arī ar regulēšanas iespēju no priekšpuses

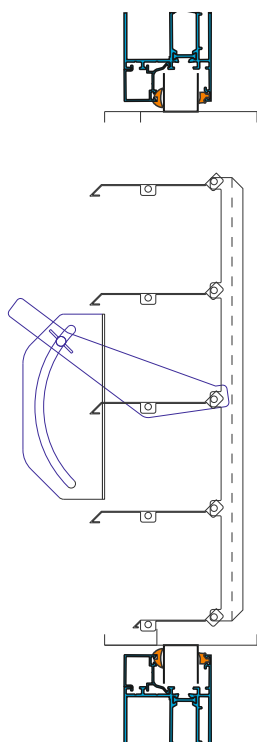


Montāžas veidi

W1

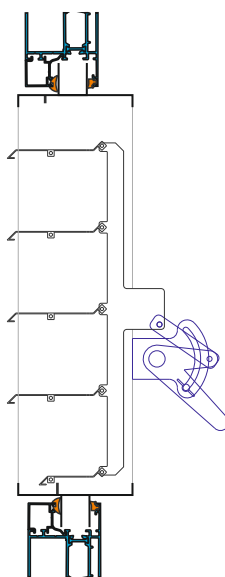


Centrālais

W2

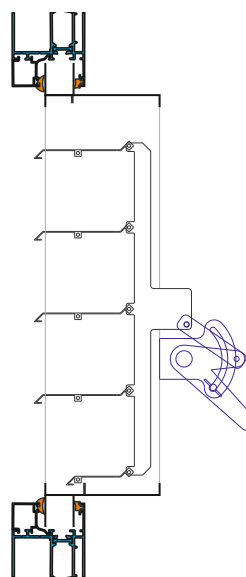

kreisās puses
savienojums Ø 12
mm asij

W3

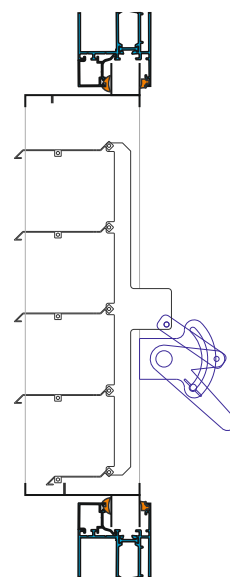


labās puses
savienojums Ø 12
mm asij

Durvju/logu paneļa žalūzija ar regulējamiem asmeņiem ZSR/P


TEHNISKIE DATI – dati žalūzijām pilnībā atvērtā stāvoklī

$\frac{H}{L}$ [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	ZSR sienas žalūziju brīvā gaisa caurplūdes platība A (m ²), kad tās ir pilnībā atvērtas.							
600	0,32	0,43	0,54	0,65	0,76	0,86	0,97	1,08
800	0,43	0,58	0,72	0,86	1,01	1,15	1,30	1,44
1000	0,54	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80
1200	0,65	0,86	1,08	1,30	1,51	1,73	1,94	2,16
1400	0,76	1,01	1,26	1,51	1,76	2,02	2,27	2,52
1600	0,86	1,15	1,44	1,73	2,02	2,30	2,59	2,88
1800	0,97	1,30	1,62	1,94	2,27	2,59	2,92	3,24
2000	1,08	1,44	1,80	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60

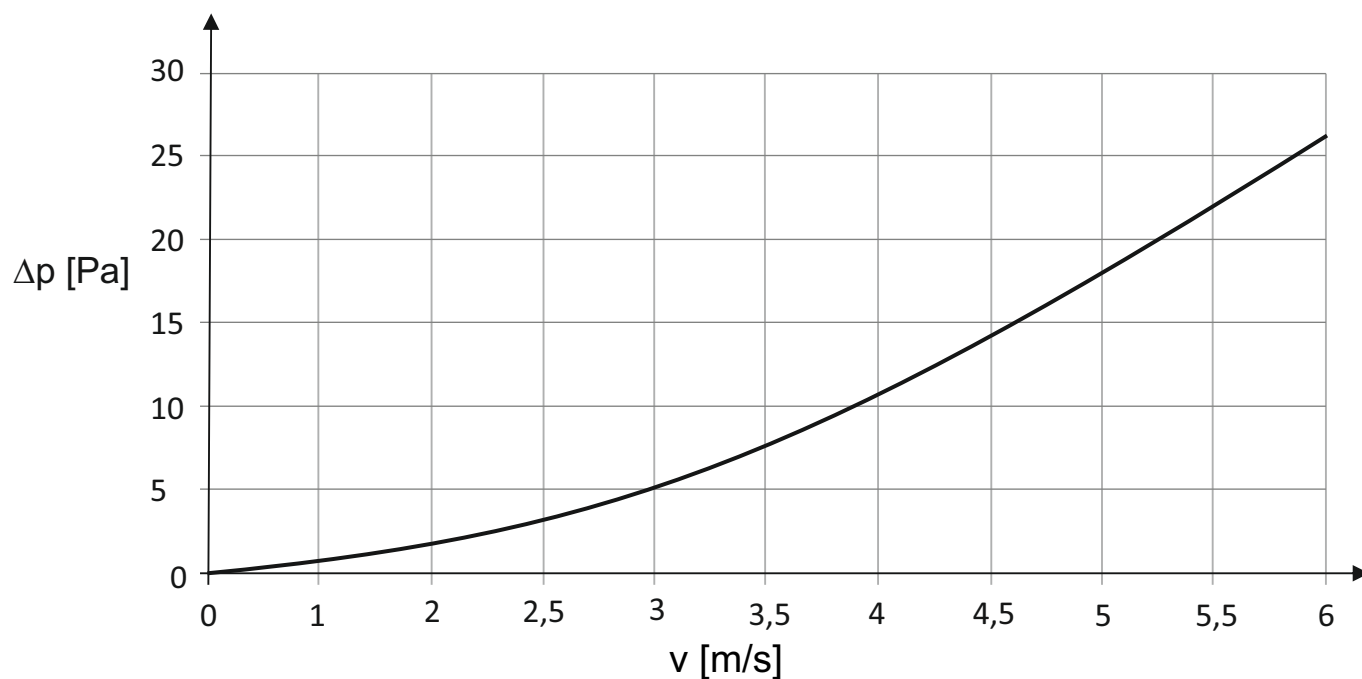


Durvju/logu paneļa žalūzija ar regulējamiem asmeņiem ZSR/P

TEHNISKIE DATI – žalūzijas pilnībā atvērtas

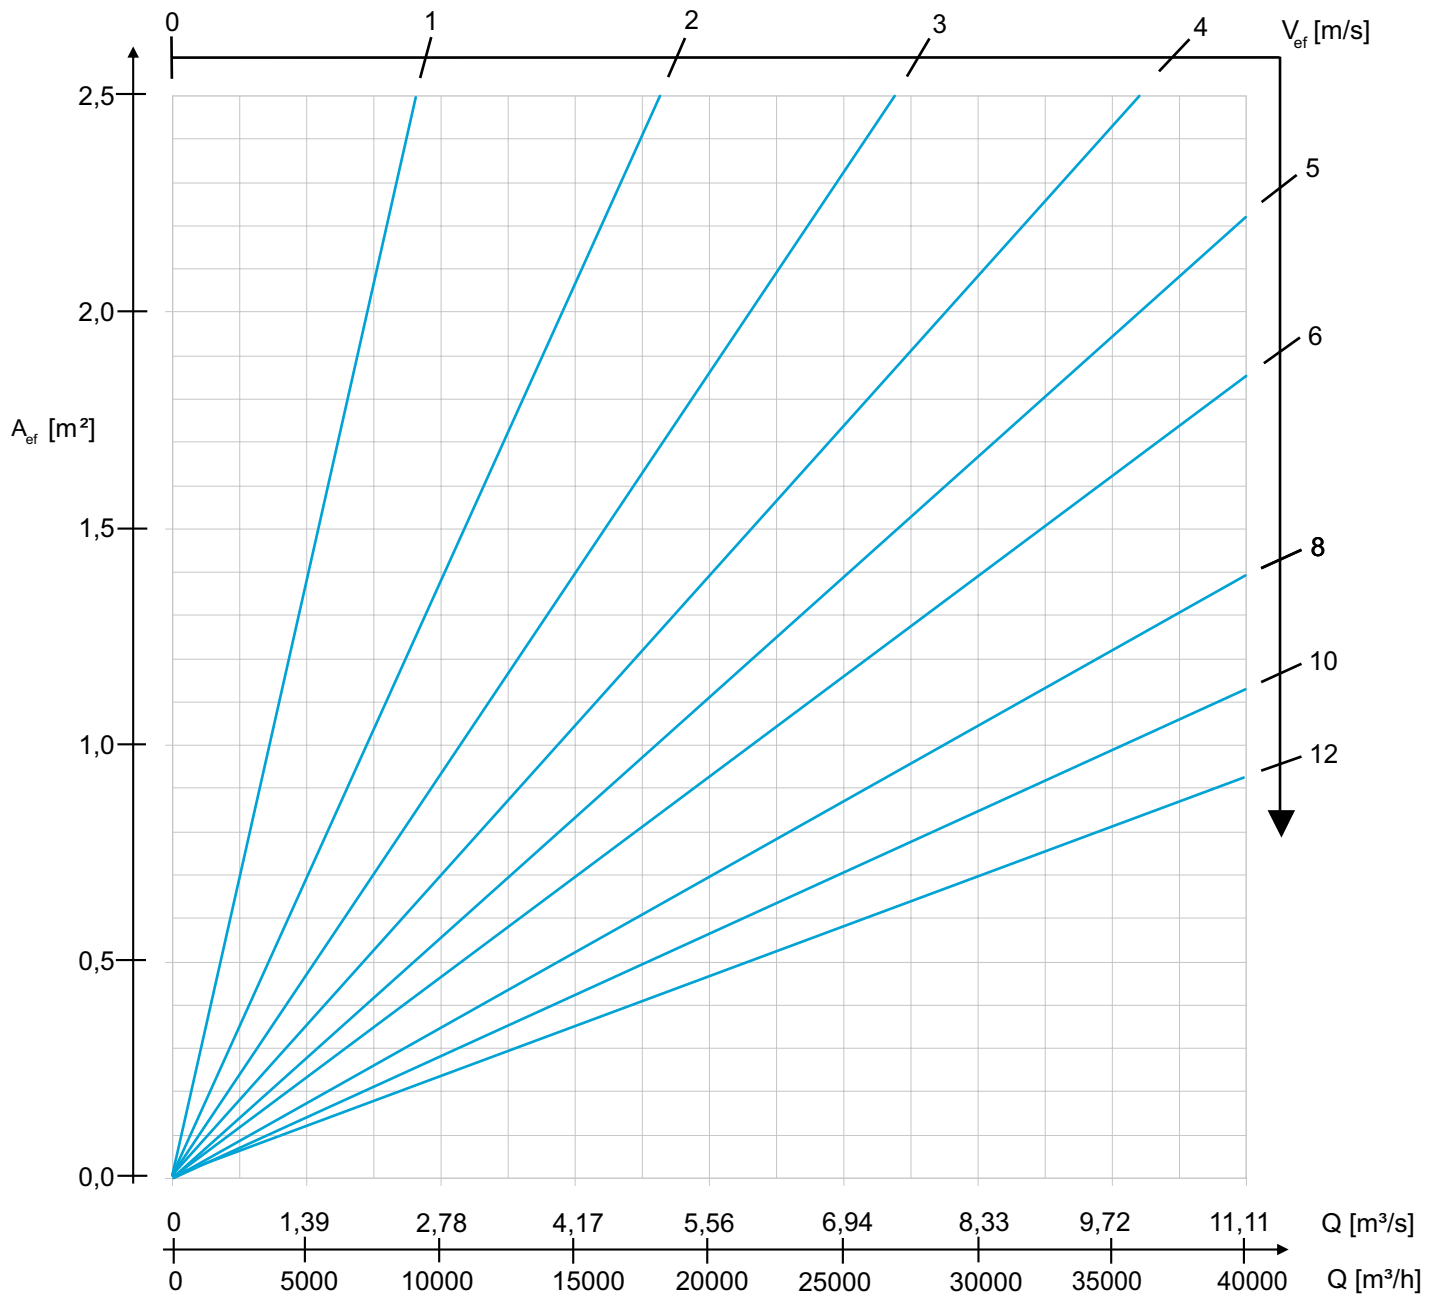


TEHNISKIE DATI – spiediena zudumi, ja lameles atvērtas 45° un 60°

Atvēršanas leņķis: 45°

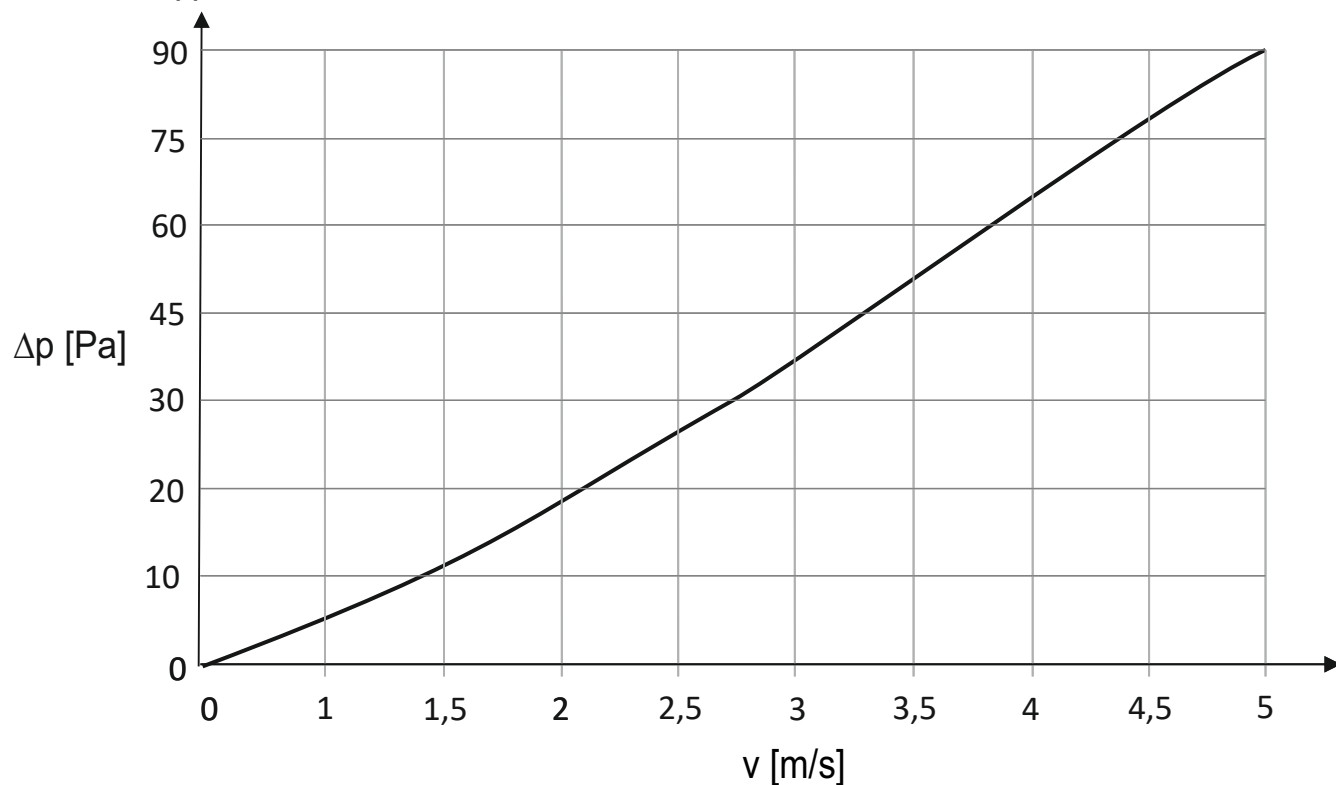

Atvēršanas leņķis: 60°

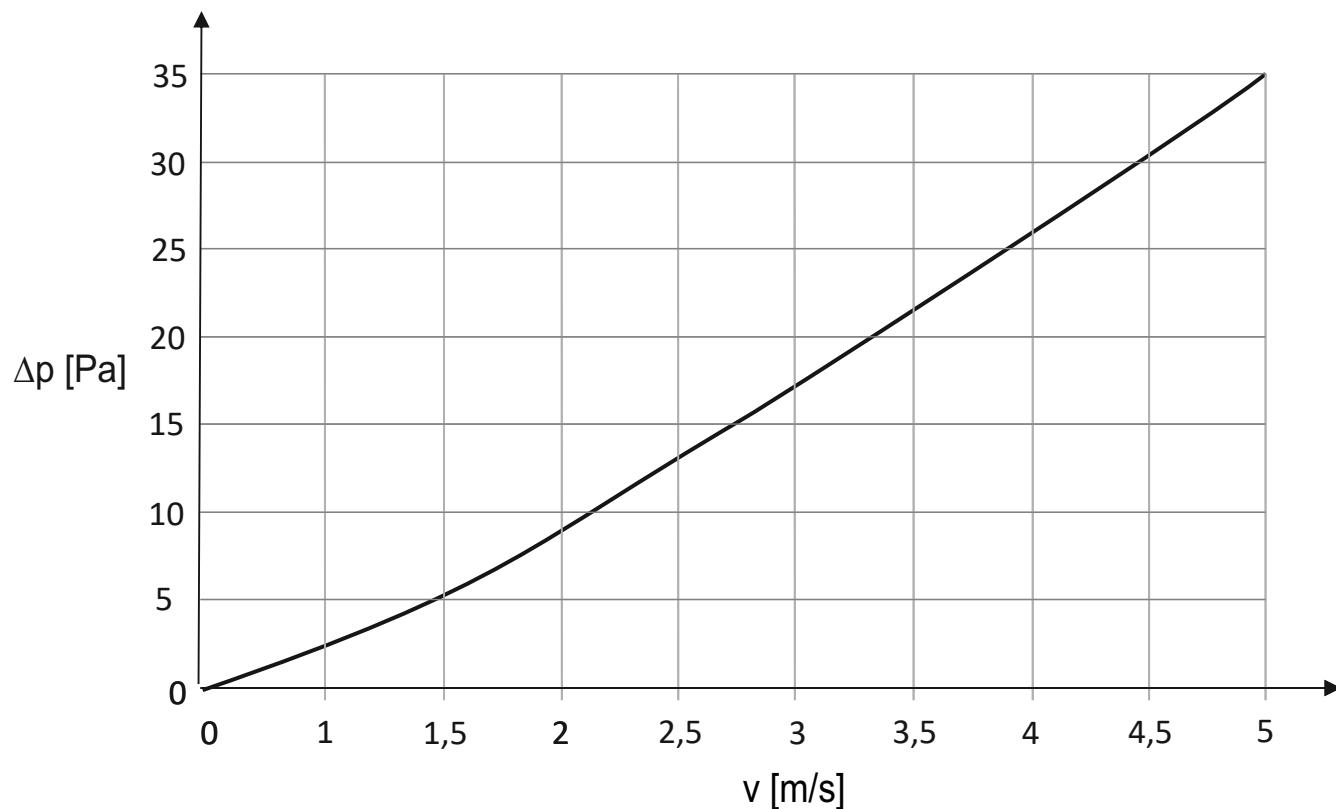


Durvju/logu paneļa žalūzija ar regulējamiem asmeņiem ZSR/P

PIEMĒRS

Gaisa plūsmas apjoms $Q = 20\,000\text{ m}^3/\text{h}$
 Sienas žalūzijas izmērs: $1000 \times 1800\text{ mm}$

H [mm] \ L [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Brīvā gaisa caurplūdes platība A (m ²) ZSR sienas žalūziju brīvā platība pilnībā atvērtā stāvoklī								
600	0,32	0,43	0,54	0,65	0,76	0,86	0,97	1,08
800	0,43	0,58	0,72	0,86	1,01	1,15	1,30	1,44
1000	0,54	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80
1200	0,65	0,86	1,08	1,30	1,51	1,73	1,94	2,16
1400	0,76	1,01	1,26	1,51	1,76	2,02	2,27	2,52
1600	0,86	1,15	1,44	1,73	2,02	2,30	2,59	2,88
1800	0,97	1,30	1,62	1,94	2,27	2,59	2,92	3,24
2000	1,08	1,44	1,80	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60

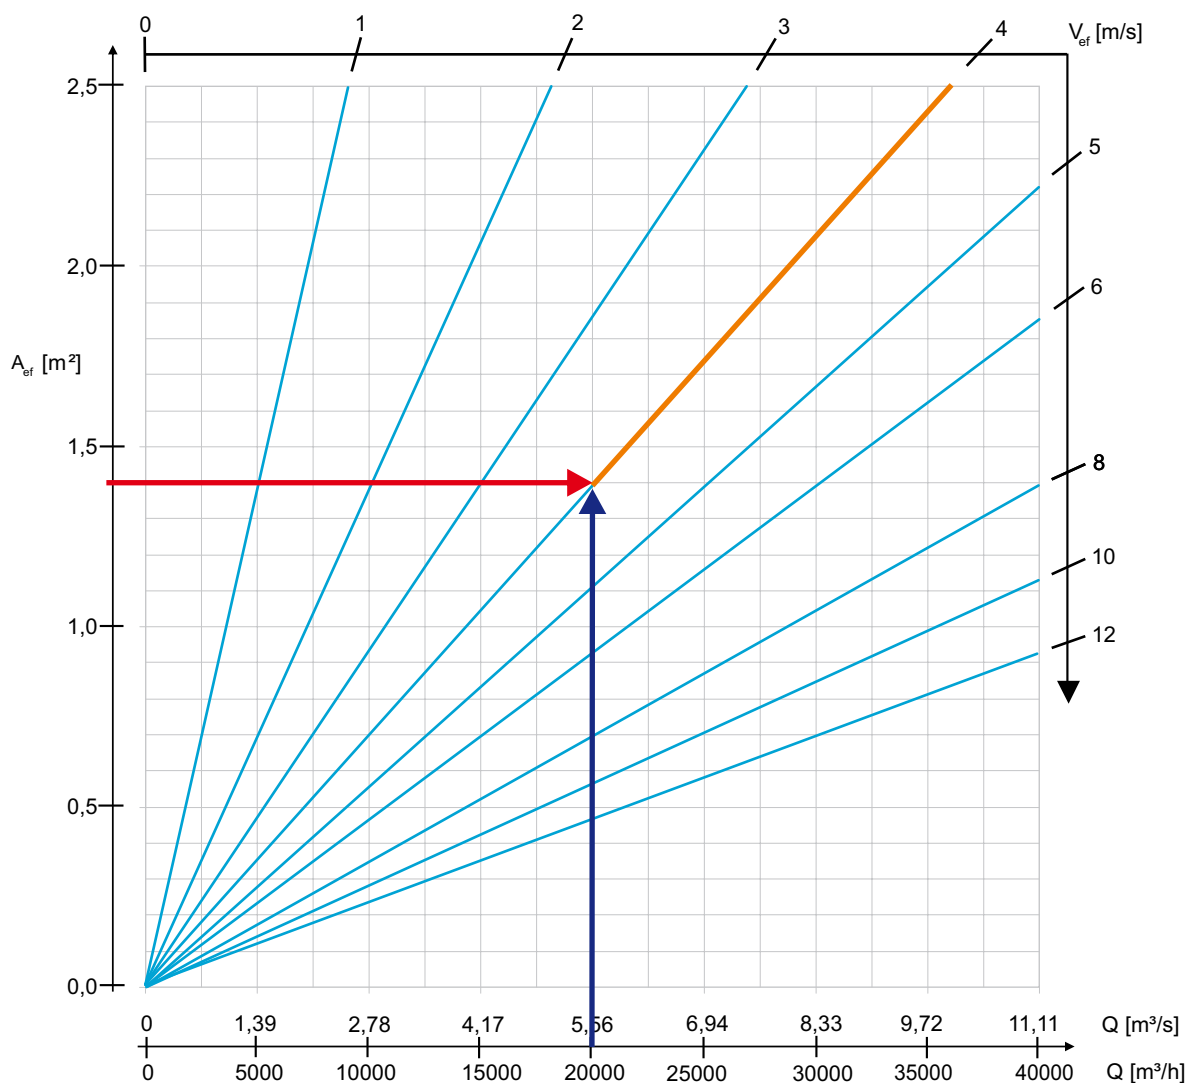

Pasūtījuma veikšanas veids

Lūdzu, veiciet pasūtījumus saskaņā ar šādu formulu:

ZSR/P / 'R' / PM' / 'CxD' / 'a' / 'b' / RAL' / 'M' / 'W'

'R'	- Žalūzijas regulēšanas veids: R - manuāls C - Manuāla regulēšana ar vilkšanas virvi S - Regulēšana ar rotācijas Belimo aktuatoru (standarta komplektācijā aktuators nav iekļauts ar žalūziju)
'PM'	- Vadības mehānisma novietojums t - Uz regulējamās žalūzijas aizmugures
'CxD'	p - Uz regulējamās žalūzijas priekšpusēs
'a'	- Izmērs (platums × augstums) mm
'b'	- Rāmja dziļums
's'	- Rāmja platums - aizsargsiets BS - bez aizsargsieta*
'RAL'	ZS - Ar aizsargsietu
'M'	- žalūzijas krāsa pēc RAL paletes (standarta RAL 9006) - materiāls: OC - cinkotais skārds AL - Alumīnija
'W'	KO - Nerūsējošais tērauds / skābju izturīgs tērauds (tips AISI304 vai AISI316) – montāžas veidi panelī: W1 - Centrālais* W2 - Kreisās puses savienojums W3 - Labās puses savienojums -

* Ja informācija netiek norādīta, tiks izmantoti standarta parametri*